

# FOCUS

DAL 1 SETTEMBRE  
AL 31 DICEMBRE

2024

**PROEXPERT**  
selection

**HIKVISION**



HIKVISION

# ACUSEARCH GESTIONE EFFICACE DELLA SICUREZZA



AcuSearch

La nuova funzione AcuSearch rappresenta un ulteriore upgrade tecnologico dell'offerta Hikvision. Grazie a questa funzionalità, con l'utilizzo di telecamere e NVR AcuSense, è possibile gestire la ricerca, il playback e quindi la gestione della sicurezza in maniera ancora più efficiente ed efficace. Con AcuSearch è possibile selezionare dalle immagini registrate una persona specifica, andando oltre il filtro generico di AcuSense basato su presenze umane, e rivedere tutte le immagini relative a quella selezione. Ciò consente di rivedere i movimenti di un soggetto, individuare un sospetto, seguire un intruso o monitorare i movimenti di una persona smarrita con maggiore facilità e velocità. Il pacchetto di videosorveglianza è veramente unico e completo, AcuSearch va ad unirsi a un ampio ventaglio di tecnologie già presenti (AcuSense, ColorVu Smart Hybrid Light,...) rendendo la proposta TVCC Hikvision uno strumento potente e innovativo per una completa gestione della sicurezza.

# COLORVU SMART HYBRID LIGHT & ACUSEARCH DETTAGLI VIVIDI ANCHE DI NOTTE

La tecnologia Smart Hybrid Light è ora integrata nelle telecamere ColorVu. Queste telecamere di nuova generazione, dotate di doppi illuminatori Smart Dual Light, funzionano anche in condizioni di scarsa luminosità. In caso di rilevazione di un evento, la tecnologia Smart Hybrid Light attiva la luce bianca, consentendo di catturare dettagli a colori. La tecnologia Confocal garantisce immagini nitide e a fuoco durante il passaggio da una modalità all'altra. La nuova funzione AcuSearch permette di gestire la ricerca, il playback e la sicurezza in modo efficiente ed efficace. Ora è possibile cercare una persona precisa nei video. Questo consente di rivedere i movimenti di una persona specifica, individuare una persona sospetta, seguire un intruso o seguire i movimenti di un soggetto smarrito con molta più facilità e velocità. Le telecamere ColorVu Smart Hybrid Light consentono la funzione AcuSearch abbinata agli NVR Acusense (Serie NXI-K o NXI-I(E)).



## BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD2647G2HT-LIZS**  
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

**DS-2CD2687G2HT-LIZS**  
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2647G2HT]  
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2687G2HT]  
Human and Vehicle Detection

## DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD2747G2HT-LIZS**  
(2.8-12mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

**DS-2CD2787G2HT-LIZS**  
(2.8-12mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67 IK10

0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2747G2HT]  
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [2787G2HT]  
Human and Vehicle Detection

## MINI BULLET FIXED FOCAL



**DS-2CD2047G2H-LI**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 40M IP67

**DS-2CD2087G2H-LI**  
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 40M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

## BULLET FIXED FOCAL



**DS-2CD2T47G2H-LI**  
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67

**DS-2CD2T87G2H-LI**  
(4mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

## TURRET FIXED FOCAL



**DS-2CD2347G2H-LI**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 30M IP67

**DS-2CD2387G2H-LI**  
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 30M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

## MINI DOME FIXED FOCAL



**DS-2CD2547G2-LS**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67 IK08

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON,  
0 Lux con Led Luce bianca

# COLORVU SMART HYBRID LIGHT & ACUSEARCH

## TURRET FIXED FOCAL LIVE GUARD



**DS-2CD2347G2H-LISU/SL**  
(2.8mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 30M IP67

**DS-2CD2387G2H-LISU/SL**  
(2.8mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 30M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

## BULLET FIXED FOCAL LIVE GUARD



**DS-2CD2T47G2H-LISU/SL**  
(4mm)

4MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67

**DS-2CD2T87G2H-LISU/SL**  
(4mm)

4K WDR 130dB 1/1.8" CMOS IR+LUCE BIANCA 60M IP67

0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

# TELECAMERE ACUSENSE & ACUSEARCH PROTEZIONE PERIMETRALE

La tecnologia AcuSense rivoluziona il mondo dell'analisi video e si posiziona come il nuovo standard nel mercato della videosorveglianza. Rileva e classifica persone e veicoli, escludendo altri oggetti in movimento, migliorando l'affidabilità del sistema fino al 90%. La nuova funzione AcuSearch permette di gestire la ricerca, il playback e la sicurezza in modo efficiente ed efficace. Ora è possibile cercare una persona precisa nei video. Questo consente di rivedere i movimenti di una persona specifica, individuare una persona sospetta, seguire un intruso o seguire i movimenti di un soggetto smarrito con molta più facilità e velocità. Le telecamere AcuSense consentono la funzione AcuSearch abbinata agli NVR Acusense (Serie NXI-K o NXI-I(E)).



## MINI BULLET FIXED FOCAL

## BULLET FIXED FOCAL



**DS-2CD2046G2-I**  
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux [2046G2-I]  
0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux [2086G2-I]  
Human and Vehicle Detection.

**DS-2CD2086G2-I**  
(2.8mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux  
Human and Vehicle Detection



**DS-2CD2T46G2-2I**  
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67

## BULLET FIXED FOCAL

## BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD2T46G2-4I**  
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux [2T46G2-4I]  
0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux [2T86G2-4I]  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD2T86G2-4I**  
(4mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux  
Human and Vehicle Detection



**DS-2CD2646G2-IZS**  
(2.8-12mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10

**DS-2CD2686G2-IZS**  
(2.8-12mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10

## TURRET FIXED FOCAL

## TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD2386G2-IU**  
(2.8mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux [2T46G2-4I]  
0.003 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux [2T86G2-4I]  
Human and Vehicle Detection



**DS-2CD2H46G2-IZS**  
(2.8-12mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10



0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD2H86G2-IZS**  
(2.8-12mm)

4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10

# TELECAMERE ACUSENSE & ACUSEARCH

## MINI BULLET FIXED FOCAL LIVE GUARD

## BULLET FIXED FOCAL LIVE GUARD

## TURRET FIXED FOCAL LIVE GUARD



**DS-2CD2046G2-IU/SL**  
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux  
Human and Vehicle Detection



**DS-2CD2T46G2-ISU/SL**  
(4mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux  
Human and Vehicle Detection



**DS-2CD2346G2-ISU/SL**  
(2.8mm)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67

0.003 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux  
Human and Vehicle Detection

# NVR ACUSENSE SERIE I

## ACUSEARCH & NUOVA INTERFACCIA UTENTE 5.0

Utilizzando telecamere e NVR AcuSense supportate dalla nuova tecnologia AcuSearch, gestire la ricerca, il playback e quindi la sicurezza in generale diventa più efficiente ed efficace. È possibile tra le immagini registrate selezionare una persona specifica, andando oltre il filtro generico di AcuSense basato su presenze umane, per rivedere le immagini relative a quella selezione. Ciò consente di rivedere i movimenti di un soggetto, individuare un sospetto, seguire un intruso o monitorare i movimenti di una persona smarrita con maggiore facilità e velocità. La nuova interfaccia grafica utente (GUI) 5.0 degli NVR NXI-((E)) è ergonomica ed efficace, tra le caratteristiche principali troviamo una maggiore rapidità nell'elaborazione dei dati, una pagina dedicata alla gestione degli eventi in tempo reale e la funzione AcuSearch.



### NVR SERIE 76 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

**HDD 1TB INCLUSO**

**DS-7608NXI-I2/S (E)**



#### Gui 5.0

Fino a 8 canali IP  
12 MP Risoluzione in registrazione per canale  
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente  
Fino a 2 HDD da 10 TB  
Registrazione ridondante, ANR  
Banda Totale 336 Mbps

**DS-7608NXI-I2/8P/S (E)**



### NVR SERIE 76 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

**HDD 2TB INCLUSO**

**DS-7616NXI-I2/S (E)**



#### Gui 5.0

Fino a 16 canali IP  
12 MP Risoluzione in registrazione per canale  
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente  
Fino a 2 HDD da 10 TB  
Registrazione ridondante, ANR  
Banda Totale 416 Mbps

**DS-7616NXI-I2/16P/S (E)**



### NVR SERIE 77 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

**HDD 2TB INCLUSO**

**DS-7716NXI-I4/S (E)**



#### Gui 5.0

Fino a 16 canali IP  
12MP risoluzione in registrazione per canale  
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente  
Fino a 4 HDD da 10 TB  
Registrazione ridondante, ANR  
Banda Totale 512 Mbps

**DS-7716NXI-I4/16P/S (E)**



### NVR SERIE 77 FINO A 4 CANALI ACUSENSE

**HDD 2TB INCLUSO**

**DS-7732NXI-I4/S (E)**



#### Gui 5.0

Fino a 32 canali IP  
12MP Risoluzione in registrazione per canale  
Smart Search ricerca e riproduzione intelligente  
Fino a 4 HDD da 10 TB  
Registrazione ridondante, ANR  
Banda Totale 512 Mbps

**DS-7732NXI-I4/16P/S (E)**



# COLORVU IP PANORAMICHE & TURBO HD

## TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



**DS-2CD2387G2P-LSU/**  
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

Dotata di funzione Live Guard

AcuSense  
ColorVu

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

## BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



**DS-2CD2T87G2P-LSU/SL**  
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

Dotata di funzione Live Guard

AcuSense  
ColorVu

FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

# TANDEM VU IP IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

## SPEED DOME TANDEM VU



**DS-2SE4C215MWG-E**  
(12FD)

2MP WDR 120dB 1/2.8" CMOS BULLETT 1/2.8" CMOS PTZ IP66

AcuSense  
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi



**DS-2SE4C425MWG-E**  
(14FD)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS BULLETT 1/2.8" CMOS PTZ IP66

AcuSense  
ColorVu

Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

## MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE10KF3T**  
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

## BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE12KF3T**  
(3.6mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

## TURRET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE72KF3T**  
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

## MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE10DF8T-F**  
(2.8mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE12DF8T-F**  
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## TURRET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE70DF8T-MF**  
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## BULLET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE19DF8T-AZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## TURRET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE79DF8T-AZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## DOME PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE59DF8T-AVPZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68 IK10

ColorVu

0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

# SOLAR CAMERA

## SICUREZZA & EFFICIENZA

Le Telecamere Solar rappresentano una linea innovativa di telecamere alimentate ad energia solare, progettate per limitare e ottimizzare i consumi energetici garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alle batterie di ultima generazione, assicurano un funzionamento continuo anche durante la notte o in condizioni di irraggiamento solare limitato. Le Telecamere Solar non richiedono collegamenti fisici e non sono vincolate alla posa di cavi o a opere murarie complesse. Questa caratteristica riduce significativamente i costi di installazione e le rende facilmente installabili ovunque.

Le telecamere Solar sono progettate per avere un basso consumo pur mantenendo altissime prestazioni video, con immagini a colori h24 e analisi video smart event.



### TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



**DS-2XS2T4161-ID/4G/COSS07**  
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS  
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione: da -30° a 30°  
Digital WDR

### TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



**DS-2XS2T4761-LDH/4G/C18S40**  
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS  
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione: da -40° a 30°  
Digital WDR

# UPS HIKVISION

## ALIMENTAZIONE CONTINUA

Gli UPS rappresentano un'aggiunta essenziale alla vasta offerta firmata Hikvision; Offrendo un'alimentazione di emergenza, ai dispositivi collegati, durante eventuali black-out e garantendo la continuità operativa di questi ultimi.

Inoltre, gli UPS riducono il rischio di danneggiamento dei dispositivi elettronici, causato da picchi di tensione o interruzioni improvvise, garantendo quindi una maggiore longevità e affidabilità dei prodotti. Facili da installare, gli UPS Hikvision sono anche di facile utilizzo grazie alle possibilità di inserire sia spine schuko che italiane standard 10 o 16A.

Inserisci gli UPS Hikvision nelle prossime installazioni: l'alimentazione continua per il tuo impianto.



## UPS

### UPS 3000VA

**DS-UPS3000**



Capacità: 3000VA/1800W  
4 batterie da 12V/9Ah  
4 prese schuko universali 10/16A  
LCD Display

### UPS 2000VA

**DS-UPS2000**



Capacità: 2000VA/1200W  
2 batterie da 12V/9Ah  
2 prese schuko universali 10/16A  
LCD Display

### UPS 1000

**DS-UPS1000**



Capacità: 1000VA/600W  
1 batteria da 12V/9Ah  
2 prese universali compatibili  
con spina Schuko e Italiana 10/16A

### UPS 600

**DS-UPS600**



Capacità: 600VA/360W  
1 batteria da 12V/7Ah  
2 prese universali compatibili  
con spina Schuko e Italiana 10/16A

# TELECAMERA HeatPro CurtainVu TECNOLOGIA TERMICA NEL RESIDENZIALE

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di piccoli spazi esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili e porticati. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bi-spectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m. Le telecamere CurtainVu supportano la calibrazione della scena con auto apprendimento, selezionando i target human migliori generati dal canale termico e dal canale visibile. CurtainVu offre la combinazione di eventi come le regole VCA e ingressi di allarme, operando secondo la logica AND. L'App Hik-Connect garantisce una videoverifica degli eventi d'allarme semplice e immediata.



## TURRET FIX FOCAL CURTAINVU



DS-2TD1217-2/0A



Ottica fissa 2mm 160x120  
Copertura 12m  
Sensore Ottico 2688 x 1520

# TECNOLOGIA TERMICA HeatPro NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate.

Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con Calibrazione con Auto-Apprendimento del Target Human e Fusion VCA 3.0, Logiche AND per rilevazione su doppia conferma evento e Stringhe HTTP evento allarme per integrazione.



## TURRET BI-SPECTRUM



DS-2TD1228-2/0A  
DS-2TD1228-7/0A

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 15M IP66



Ottica Fissa 2mm 256x192  
Ottica Fissa 7mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520

## SPEED DOME BI-SPECTRUM



DS-2TD4228-10/S2

4MP WDR 120dB 256 x 192 F 1.0 IP66



Ottica Fissa 10mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520

## BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/0A  
DS-2TD2628-7/0A

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 30M IP66



Ottica Fissa 3mm 256x192  
Ottica Fissa 7mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520



DS-2TD2628-10/0A

4MP WDR 120dB 256 x 192 IR 30M IP66



Ottica Fissa 10mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520



# CONTROLLO ACCESSI AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito.

I numerosi dispositivi offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori e l'interblocco e molto altro ancora.



## TERMINALE CON TASTIERA

**DS-K1T805MX**



IP65  
IK08

Capacità di memorizzazione  
10.000 tessere / 100.000 eventi  
Ingombro ridotto, Pagina web

## TERMINALE IMPRONTA DIGITALE

**DS-K1T805MBFWX**



Wi-Fi  
IP65  
IK08

Capacità di memorizzazione  
3.000 impronte digitali / 10.000 tessere / 100.000 eventi  
Ingombro ridotto, Pagina web

## TERMINALE IMPRONTA DIGITALE

**DS-K1T502DBFWX**



Wi-Fi MI FARE DE SFIRE PIN IP65 IK09

Capacità di memorizzazione  
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi  
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web  
Dimensioni contenute

## TERMINALE IMPRONTA DIGITALE + TELECAMERA

**DS-K1T502DBFWX-C**



2MP Wi-Fi MI FARE DE SFIRE PIN IP65 IK09

Capacità di memorizzazione  
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi  
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web  
Dimensioni contenute

## TERMINALE HANDS FREE

**DS-K1T342MWX**



Wi-Fi MinMoe IP65

Display Touch LCD 4,3"  
Autenticazione RFID M Card, PIN, ISUP Protocol  
Telecamera 2MP

# INNOVAZIONE & CONVERGENZA

## SISTEMA RADIO PROFESSIONALE AXPRO

La gamma AXPro composta da 4 diverse centrali e una completa gamma di rilevatori e dispositivi di comando, si colloca come soluzione ideale per ogni applicazione, rispondendo perfettamente alle esigenze di sicurezza più comuni. Il nuovo sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica, integra nativamente la tecnologia video, ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive per installatore e utente finale. Ideale per scenari residenziali e commerciali.



## CENTRALI AXPRO

### SISTEMA RADIO PROFESSIONALE

#### AXPRO 4G DUAL-SIM



**DS-PWA96-M2-WE**

Centrale 96 zone.  
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah  
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

#### AXPRO<sup>16</sup> 4G DUAL-SIM



**DS-PWA96-M2H-WE**

Centrale 96 zone totali, 16 zone filari e 2 uscite a relè  
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah  
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

## ORGANI DI COMANDO & CONTROLLO WIRELESS

#### TASTIERA LCD



**DS-PK1-LT-WE**

Display Lcd retroilluminato con indicazione dello Stato delle Aree  
Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale  
Lettore TAG M Card integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

#### TASTIERA LED



**DS-PK1-E-WE**

Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale  
Lettore TAG M Card integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

#### TELECOMANDO 4 TASTI



**DS-PKF1-WE**

Telecomando 4 Tasti  
Inserimento Totale / parziale  
Configurabile da AppM Sicurezza Blocco tasti

#### MODULO USCITA



**DS-PM1-01L-WE**

Uscita Domotica wireless  
Attivabile da App / Tastiera  
1 uscita NC/NO 5A  
Ingresso Tamper  
Alimentazione 7-24Vcc (L)

#### MODULO USCITA DI POTENZA



**DS-PM1-01H-WE**

Uscita Domotica wireless  
Attivabile da App / Tastiera  
1 uscita di potenza 230V 13A Max  
Alimentazione 100-264Vcc (L)

## RILEVATORI PERIMETRALI DA INTERNO WIRELESS

### CONTATTO MAGNETICO SLIM



**DS-PDMCS-E62-WE**

Contatto Magnetico per Porte / Finestre  
Design Slim  
Protezione Tamper (apertura/strappo)

### CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI



**DS-PDMC-E62-WE**

Contatto per Porte / Finestre  
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)  
Protezione Tamper (apertura/strappo)

### CONTATTO MAGNETICO/SHOCK



**DS-PDMCK-E62-WE**

Contatto per Porte / Finestre  
Rilevatore urti Integrato  
2 Ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)  
Protezione Tamper (apertura/strappo)

## RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO WIRELESS

### RILEVATORE PIR



**DS-PDP15P-E62-WE**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 15m  
Pet Immunity 30 Kg  
Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



**DS-PDD12P-E62-WE**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 12m  
Pet Immunity 30 Kg  
Lente Asferica

### RILEVATORE PIRCAM COLORVU



**DS-PDPC12PF-E62-WE**

**ColorVu**

Copertura: Volumetrica  
Portata massima 12m  
Illuminatore Luce Bianca  
Risoluzione Massima VGA  
Pet Immunity 30Kg

# RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO WIRELESS

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA



**DS-PDC100M-EG2-WE**

Rilevatore per Infissi / Parete  
Copertura Tenda (apertura 5° / 133°)  
Portata 5m (soffitto) 10m (parete)  
Altezza di Installazione 2-3,5m  
Pet Immunity 12 Kg  
Grado di Protezione IP65

## RILEVATORE DOPPIO PIR



**DS-PDP18-HM-WE**

DUAL PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux  
Copertura volumetrica, 18 m / 90°  
2 altezze di installazione (1,20m o 2,70m)  
2 batterie CR123a, 5 anni di autonomia  
Pet Immunity fino a 24 Kg  
Grado di protezione IP65  
Staffa inclusa

## RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH



**DS-PDTT15AM-LM-WE**

Copertura Volumetrica / Tenda  
Protezione Tamper (apertura/strappo)  
Portata massima 15m  
Altezza di Installazione 1-1,5m  
Anti-mascheramento e Antisway (ondeggiamento)  
Pet Immunity 12 Kg  
Grado di Protezione IP65

## RILEVATORE QUAD PIR PANORAMICO



**DS-PDQP15AM-LM-WE**

QUAD PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux  
Copertura volumetrica, 15 m / 0° - 180°  
Altezza di Installazione 1-1,5m  
2 Innesti per Moduli Telecamera (opzionali)  
5 batterie CR123a, 5 anni di autonomia  
Pet Immunity fino a 40Kg  
Grado di protezione IP65

## MODULO TELECAMERA PER DS-PDTT15AM-LM-WE



**DS-PDCM15PF-IR**

Modulo Telecamera a Colori  
Risoluzione 640 x 480  
Illuminatore Infrarosso  
Sensore 1/2.7" Scan progressivo  
Ottica 2 mm  
Grado di Protezione IP66

# RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO FILARI

## RILEVATORE PIR



**DS-PDP18-EG2**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 18m  
Pet Immunity 10kg  
Lente Asferica

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



**DS-PDD12P-EG2**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 12m  
Pet Immunity 10kg  
Lente Asferica

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



**DS-PDD15AM-EG2**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 15m  
Microonda 24GHz Banda K  
Anti-blocking

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



**DS-PDCL12DT-EG2**

Copertura Volumetrica 360°  
Portata Massima 12m @ 4m  
Elementi PIR QUAD  
Resistenze di bilanciamento integrate

## RILEVATORE SHOCK



**DS-PDSK-P**

Rivelatore Shock / Impatto da interno filare  
Sensore d'urto piezoelettrico  
Range di copertura fino a 2.5 m  
Installabile su Infissi o Pareti

# RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO FILARI

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM



DS-PDC10DM-V63

Rilevatore per Infissi / Parete  
Copertura Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)  
Portata 6m (soffitto) 10m (parete)  
Altezza di Installazione 2-4,0m  
Pet Immunity 12 Kg. IP65

## RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH




DS-PDTT15AM-LM

Copertura Volumetrica / Tenda  
Protezione Tamper (apertura/strappo)  
Portata Massima 15m  
Altezza di Installazione 1-1.5m  
Pet Immunity 40 Kg. IP65


## TECNOLOGIA BANDA K, AFFIDABILE ED IMMEDIATA

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, Lenti Asferiche ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

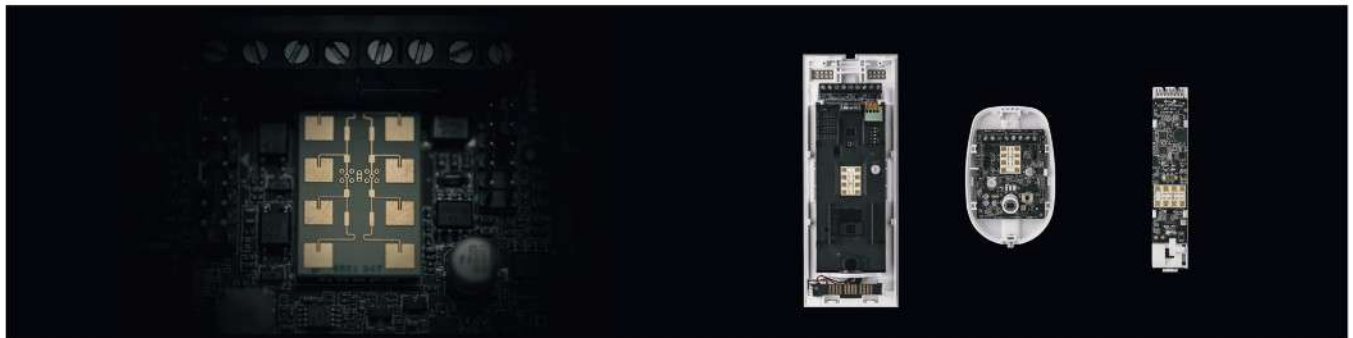

## INSTALLAZIONE VELOCE E SEMPLIFICATA

I rilevatori con Microonda in Banda K richiedono interventi minimi di regolazione grazie alla quasi perfetta coincidenza tra la copertura della microonda e quella del PIR. Il sistema di taratura permette un utilizzo standard per le più comuni situazioni installative riducendo le operazioni di regolazione della portata della microonda per un'installazione rapida, economica unita a una drastica riduzione dei falsi allarmi.

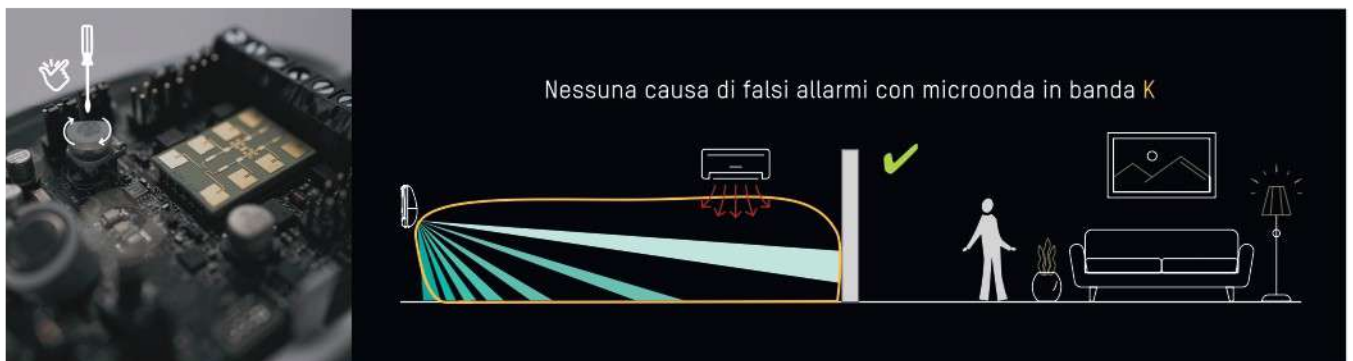

# ORGANI DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

## SIRENA DA INTERNO



**DS-PS1-I-WE  
(Blue)**

Buzzer Piezoelettrico 110dB  
Crittografia AES-128 bit  
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico  
Indicazione Stato impianto  
Grado di Protezione IP65

## SIRENA DA ESTERNO



**DS-PS1-E-WE  
(0-STD)/Orange**

Buzzer Piezoelettrico 110dB  
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico  
Indicazione Stato impianto  
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux  
Grado di Protezione IP65

# RILEVATORI SAFETY (SALVAGUARDIA COSE & PERSONE)

## RILEVATORE ALLAGAMENTO



**DS-PDWL-E-WE**

Utilizzato a parete o in appoggio  
4 coppie di sensori agli angoli  
Sonda esterna in dotazione, IP66

## RILEVATORE DI FUMO



**DS-PDSMK-S-WE**

Installazione a soffitto  
Camera ottica sigillata  
Led di stato, Autonomia Batteria 10anni

## RILEVATORE DI CALORE



**DS-POHT-E-WE**

Installazione a soffitto  
Temperatura di allarme 57°C  
Led di stato e di Pulsante Test  
Utilizzabili anche Stand-Alone


## RILEVATORE DI GAS CO



**DS-PDCO-E-WE**

Buzzer Piezoelettrico 110dB  
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico  
Indicazione Stato impianto  
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux, IP65

**LISTINO**  
**PROEXPERT**  
selection

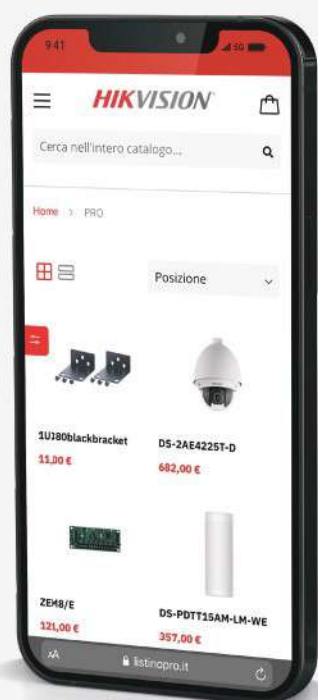

Seguici nelle nostre pagine Social

 [www.facebook.com/proexpert.italy/](https://www.facebook.com/proexpert.italy/)

 [www.instagram.com/proexpert.italy/](https://www.instagram.com/proexpert.italy/)

 [www.linkedin.com/company/hikvision-italy](https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy)

 Hikvision Italy

La presente offerta è valida dal 1 Settembre 2024 al 31 Dicembre 2024 salvo esaurimento scorte.  
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy  
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo  
31029 Vittorio Veneto  
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**PROEXPERT**  
selection